

مصنع أراذ للمنتجات الأسمنتية
Arad Factory For Cement Products
بلوك بخار - انترلوك - بردورات - بلاط



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



ARAD CEMENT
STRENGTH IN EVERY SACK
THE BACKBONE OF CONSTRUCTION

المملكة العربية السعودية - الرياض 11567 - ص.ب 13034 - جوال : 0535023339 - صناعية القرينة
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh 11567 - P.O. Box 13034 - Mobile: +966535023339 - Al-Qurainah Industrial
Info@Arad.com.sa - Sales@arad.com.sa



For More Information



We use only superior grade materials and employ stringent quality control measures throughout the manufacturing process to ensure a quality product every time. We also support our products with one of the industry's largest network of dealers and contractors. When you need us, we'll be there to help.

Lifetime Warranty. All ARAD residential products are warranted against manufacturing defects for as long as you own your home. Should your ARAD product experience damage due to a manufacturing defect, ARAD will cheerfully replace the damaged product free of charge (proof of purchase is required). Color matching cannot be guaranteed and installation labor is not included.

Professional, Sales, Technical and Administrative Careers

To inquire about current opportunities contact Human Resources. Resumes for current or future career opportunities can be e-mailed to Human Resources at anytime.

Manufacturing and Transportation Careers

Resumes are accepted between February and August. Hiring is based on production demand and resumes will be kept on file for 6 months.

Building for Success

As a small size employer, ARAD offers you a work environment where your opinion and contributions are an integral part to our success.

Environmental Best Practices

At ARAD we are committed to being good stewards of the planet. Not only are our products excellent choices for people concerned about the environment, we employ "environmental best practices" throughout our manufacturing and operation whenever possible.

WHY you should join ARAD team ?

- ▶ A tuition reimbursement program to assist you achieve your career goals
- ▶ A health, dental, life and disability plan along with employee assistance resources to provide security to you and your family
- ▶ A team atmosphere where quality, continuous improvement and innovation is key
- ▶ Employee discounts on ARAD products
- ▶ An opportunity for internal promotion in both production and in the office teams
- ▶ Your ideas, values and experiences are respected
- ▶ Training initiatives offering leadership development, English as an additional language manufacturing skills and journeyman support
- ▶ A profit share plan with over 10 years of successful contributions to team members

تأسست أراذ للصناعة عام ٢٠٢٠م وهي أحد روافد شركة أراذ العربية للتطوير والاستثمار العقاري والتي تهدف الى تقديم أفضل الخدمات للمنتجات الاسمنتية عالية الجودة لعملائها مع التزامها التام بتحقيق متطلبات سوق العمل في البناء والتطوير حيث سخرت إمكانيات غير محدودة وجلب أفضل التطبيقات العالمية .

يعمل مصنع أراذ للمنتجات الإسمنتية وفق أعلى المواصفات التقنية المحلية الدولية وبأحدث التقنيات العالمية (شركة HESS الألمانية التابعة لـ TOP WERK) كما أن خط الإنتاج لدينا يعمل بأعلى مستوى لضبط وسلامة المنتج من المواد الأولية والخلط والمعالجة والفحص والأختيار أثناء التصنيع وبعد التصنيع والتجفيف بالبخر والتغليظ والتخزين .

• Arad for industry




Arad for Industry was established in 2020 AD and is one of the tributaries of the Arab Arad company for Development Real Estate and Investment. Which aims to provide the best services for high-quality cement products to customers with its full commitment to achieving the requirements of the labor market in construction and development, as it harnessed unlimited possibilities and bringing the best Global applications.

Arad Cement Products Factory operates according to the highest international technical specifications and the latest international technologies (The German company Hess Group, a subsidiary of Top Werk International) Our production line operates at the highest level To control the safety of the product from raw materials, mixing, processing, inspection and selection during manufacturing and after manufacturing Steamdrying, packaging and storage.

يتم تصنيع منتجاتنا وفق أعلى المعايير العالمية لتتوافق مع متطلبات السوق وتحقق الأداء الوظيفي الأمثل مع مظهر أنيق وخطاب وألوان متعددة .

وتقسم منتجاتنا الى الأقسام الرئيسية التالية :

- البلاط المتداخل
- بردهرات الأرصفة
- البلاط الاسمنتي
- البلاط الاسمنتي والديكور
- البلوك المفرغ

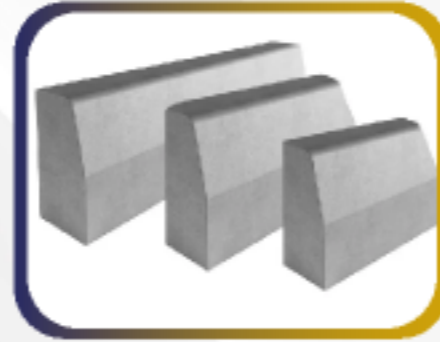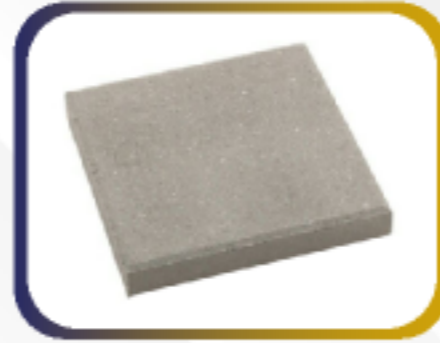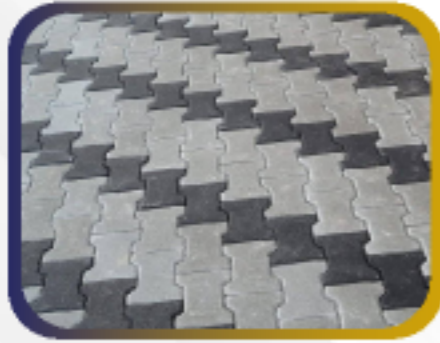

• Products

Our products are manufactured according to the highest international standards to comply with the requirements of the market and achieves optimum functionality with a stylish and elegant appearance and multiple colors .

Our products are divided into the following main sections :

- Interlocking tiles
- curbstone
- Cement tiles
- Decorative tiles
- Hollow block

لمسة جمالية فنية يمكن اضافتها إلى المنتجات عالية الجودة والتي
تصنع في مصانعنا .


يمكن إضافتها في منتجات الانترلوك والبلاط الاسملي والديكور .

An artistic aesthetic touch that can be added to high-quality products
Manufactured in our factories.

It can be added to interlock, cement tile and decorative products.

•Shot Blast

•شوت بلاست

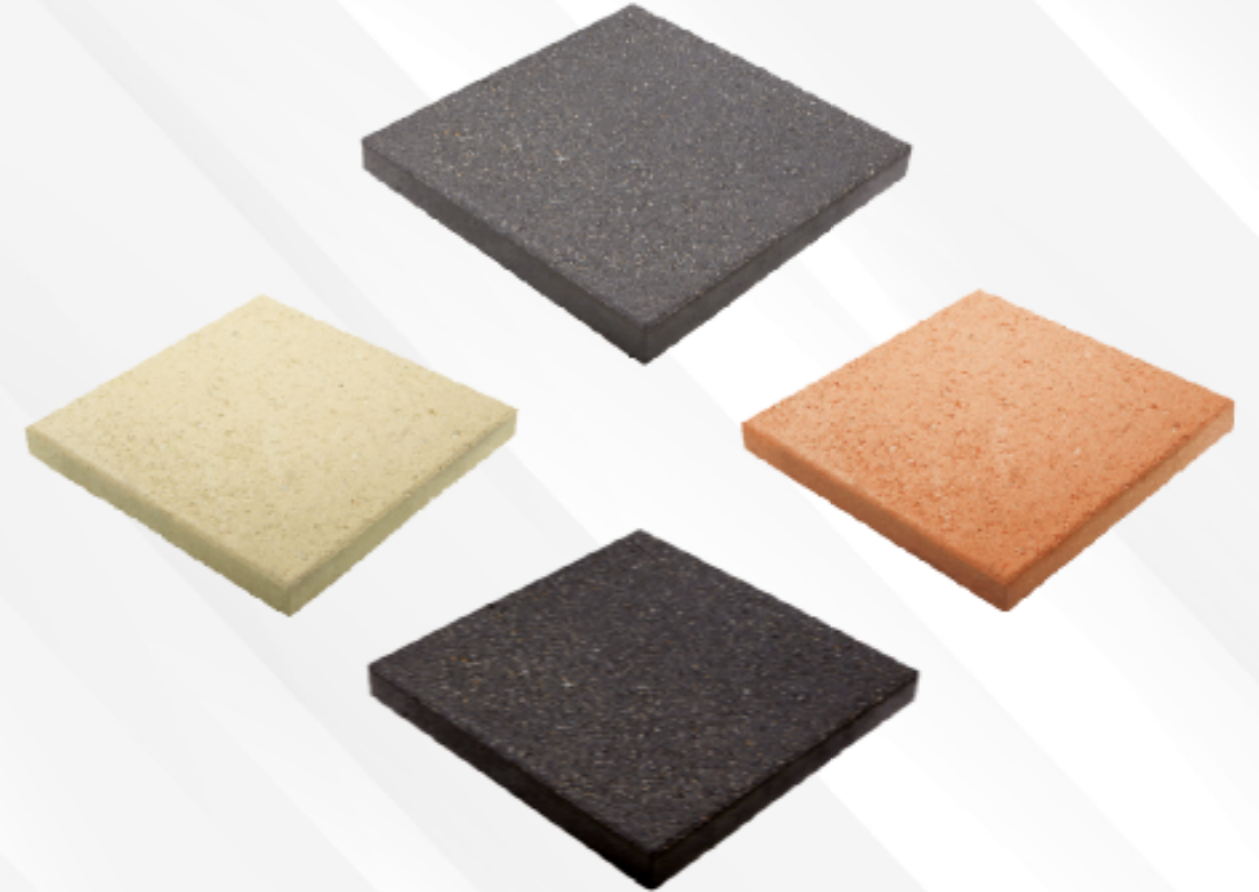

Colors



Yellow



Gray




Dark Red



Black

• نظام الهولاند Holland system

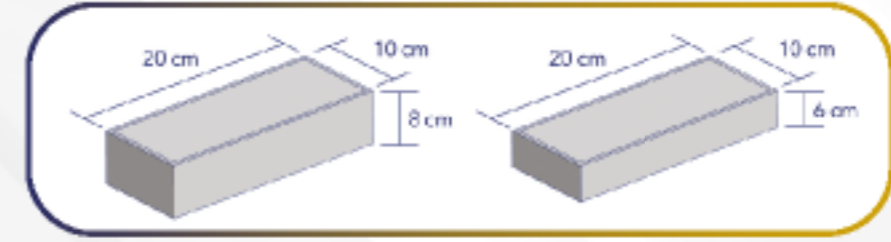

٢٠٠x١٠٠x٨٠mm

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	٣.٥	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٥٠	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٧٢٦	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	١٤.٥٢	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة


FINISH :

-  Smooth
-  Smooth Rough
-  One Mix
-  Shot blast
-  EXPOSE AGGREGATE

٢٠٠x١٠٠x٦٠mm

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	٢.٧	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٥٠	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٨٥٨	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	١٧.١٦	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

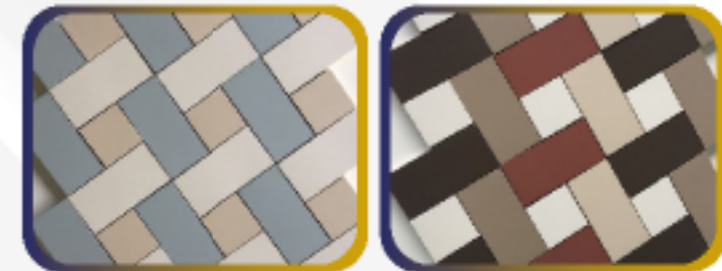


يعتبر انترلوك هولند أو الانترلوك المستطيل النوع التقليدي وهو أكثر أنواع الانترلوك استخداما في الأرصفة .

يمتاز هذا النوع من الانترلوك بسهولة التركيب والإزالة ويتعدد الأشكال التي يمكن أن يتم تشكيله بها الأمر الذي يضفي عليه لمدة عالية من الأناقة يتم تركيبه منفرداً .

The Dutch interlock, or the rectangular interlock, is considered the traditional type The most common type of interlock used in sidewalks .

This type of interlock is characterized by ease of installation and removal. The shapes in which it can be formed, which gives it duration High elegance, installed individually .

• نظام البيهاتون Behaton system •

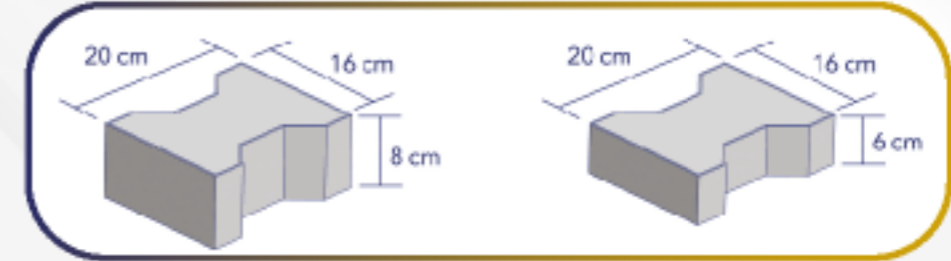

٢٠٠x١٦٠x٨٠mm

٢٠٠x١٦٠x٦٠mm

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	٤.٤	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٣٥	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٤٦٢	عدد الحبات بالطبلية
SQM / pallet	١٣.٢	عدد الأمتار المربعة بالطبلية

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	٣.٦	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٣٥	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٥٤٦	عدد الحبات بالطبلية
SQM / pallet	١٥.٦	عدد الأمتار المربعة بالطبلية

FINISH :

-  Smooth
-  Smooth Rough
-  One Mix
-  Shot blast
-  EXPOSE AGGREGATE



يعتبر انترلوك البيهاتون من اكثر اشكال الانترلوك استخداماً يمتاز بسهولة كبيرة في التركيب والإزالة هذه الخواص تجعل انترلوك البيهاتون مناسب للاستخدام في مشاريع الأرصفة أو المشاريع الكلية على حد سواء . التركيب كما توضح الصورة .


The Behaton interlock is considered one of the most widely used types of interlock. It is distinguished by its with great ease of installation and removal, these properties make Interlock Behaton is suitable for use in sidewalk projects or projects College, regardless of whether. Installation as shown in the picture.

يعتبر أنترلوك السداسي من الأشكال الهندسية التي لها القدرة على التغطية الكاملة منفردة دون الحاجة إلى قطع مساعدة كما يمتاز الأنترلوك السداسي بمساحة تغطية كبيرة تجعله من أكثر أشكال الأنترلوك سهولة في التركيب واقتصادية في نفس الوقت لإضافة إلى شكله الأنيق .

The hexagonal interlock is one of the geometric shapes that has the ability to On full coverage individually without the need for auxiliary pieces as The hexagonal interlock is characterized by a large coverage area, which makes it more .. Interlock shapes are easy to install and economical at the same time To add to its elegant appearance .

• Hexagon interlock system

• نظام الأنترلوك السداسي السهولة والاقتصادية والجمال

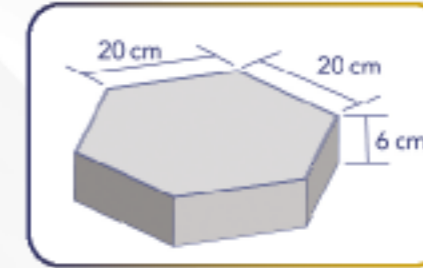

200x200x60 mm

بيانات القياس DESCRIPTION

Weight (KG)	4.5	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	30	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	468	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	15.6	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

FINISH :

-  Smooth
-  Smooth Rough
-  One Mix
-  Shot blast
-  EXPOSE AGGREGATE



إن نقاط الأقفال الست التي يتمتع بها الانترلوك يوني تجعله من أكثر أشكال الأنترلوك قوة وتحمل وتعطيه قوة تماسك كبيرة مما يجعله خيار مثالي لتغطية مساحات حركة السيارات الكبيرة أو التطبيقات الصناعية كما أن تركيبه المختلفة تجعله مثاليا للتطبيقات الجمالية يمكن تركيب الأنترلوك اليوني بعدة طرق كما توضح الرسوم .


The six locking points of the Interlock Uni make it one of the most powerful Interlock forms strength and durability and gives it great cohesion, which makes it An ideal choice for covering large vehicle traffic areas or applications Industrial and its different compositions make it ideal for aesthetic applications The Uni interlock can be installed in several ways, as the drawings show.

• UNI System

Strength, durability and beauty

• نظام اليوني

القوة والمتانة والجمال

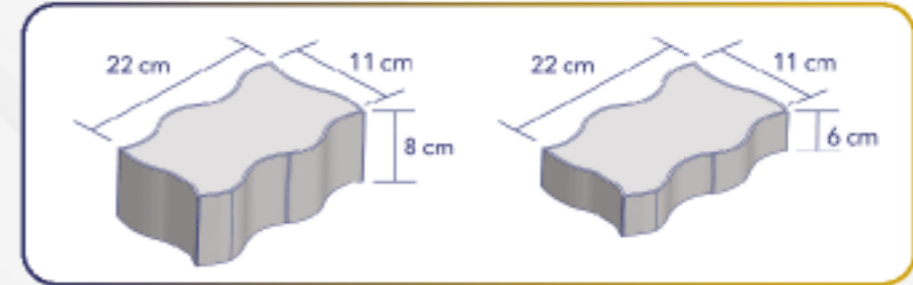

٢٢٠x١١٠x٨٠mm

٢٢٠x١١٠x٦٠mm

بيانات القياسات

DESCRIPTION	بيانات القياسات	بيانات القياسات
Weight (KG)	٤.٤	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٤١	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٥٥٠	عدد الحبات بالتبليطة
SQM / pallet	١٣.٤٢	عدد الأمتار المربعة بالتبليطة

بيانات القياسات

DESCRIPTION	بيانات القياسات	بيانات القياسات
Weight (KG)	٣.٦	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٤١	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٦٥٠	عدد الحبات بالتبليطة
SQM / pallet	١٥.٨٦	عدد الأمتار المربعة بالتبليطة


FINISH :

- Smooth
- Smooth Rough
- One Mix
- Shot blast
- EXPOSE AGGREGATE



• Interlock square

• انترلوك مربع

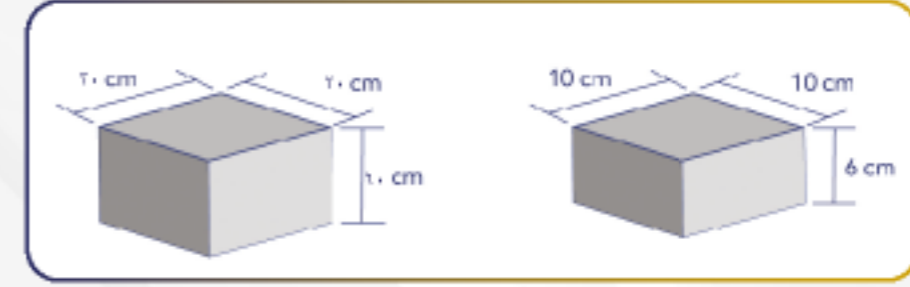

200x200x60 mm

100x100x60 mm

DESCRIPTION بيانات القياس



Weight (KG)	5.7	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	25	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	468	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	18.72	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

DESCRIPTION بيانات القياس

Weight (KG)	1.7	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	100	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	1430	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	14.3	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

FINISH :

- Smooth
- Smooth Rough
- One Mix
- Shot blast
- EXPOSE AGGREGATE

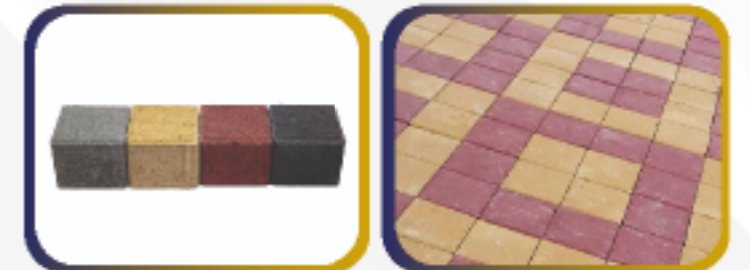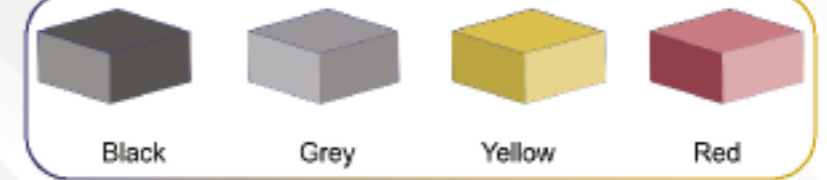

إن مساحة التغطية الصغيرة جداً للانترلوك المربع تجعله مناسباً للتركيب في الأماكن الضيقة أو من أجل عمليات الإنهاء .. يمكن استخدامه منفرداً أو مع الانترلوك الثماني أو مع الكوادرو أو الهولند .

The very small coverage area of the square interlock makes it convenient for installation in tight spaces or for finishing operations .. It is possible to use it alone or with the octa-interlock or with the quadro or holland .


هذا البعد الجديد ثلاثي الأبعاد يعطي الساحات زيادة بالرؤية العصرية ويجمل الساحات والممرات بلمسة عصرية حديثة ثلاثية الأبعاد .

This new three-dimensional dimension gives the squares an increase in modern visibility It beautifies the courtyards and corridors with a modern three-dimensional touch .

•3D Interlock System

The modern third dimension

•نظام انترلوك ثلاثي البعد البعد الثالث العصري

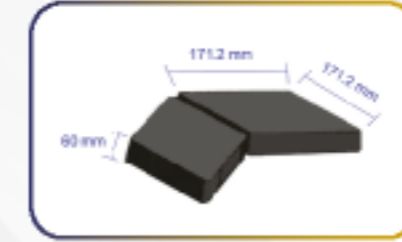


171,2x171,2x60 mm

بيانات القياس DESCRIPTION

Weight (KG)	٤,٨	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٢٩	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	٣٩٠	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	١٣,٣٩	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة


FINISH :

- Smooth
- Smooth Rough
- One Mix
- Shot blast
- EXPOSE AGGREGATE

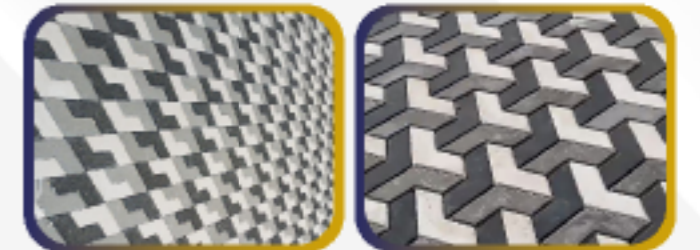

•Cement Tiles System

•نظام البلاط الأسمنتي

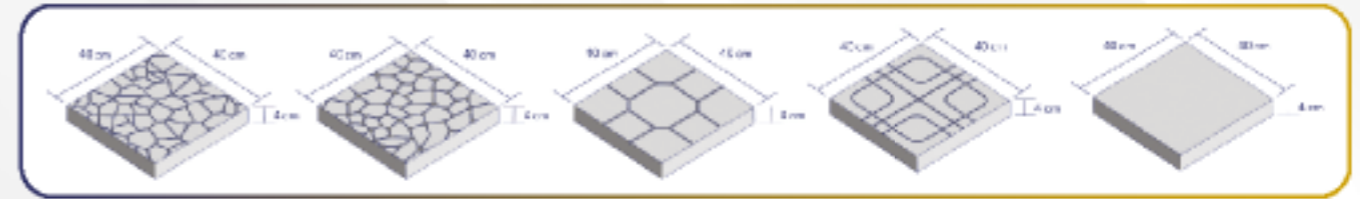


٤٠٠x٤٠٠x٤٠mm

DESCRIPTION بيانات القياس

Weight (KG)	١٤,٢	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٦,٢٥	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	١٨٠	عدد الحبات بالتبليطة
SQM / pallet	٢٨,٨	عدد الأمتار المربعة بالتبليطة

FINISH :

- Smooth
- Smooth Rough
- One Mix
- Shot blast
- EXPOSE AGGREGATE

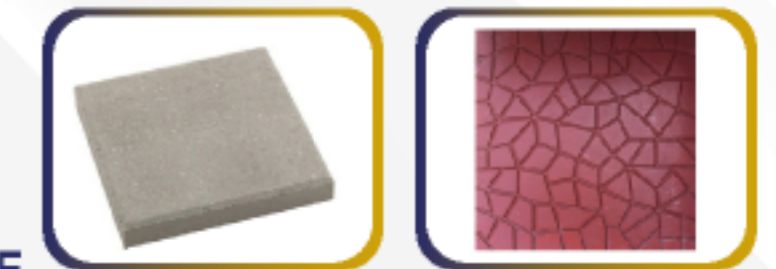


أحد المنتجات عالية الجودة والتي تصنع للمساحات الواسعة
تمتاز بتحملها العالي في الظروف المختلفة وبأشكال جمالية مختلفة

One of the high-quality products that is made for large spaces
It is characterized by its high endurance in different conditions
and different aesthetic shapes .

• Tile system
Blind people (blind people)


• نظام بلاط
المكفوفين (العميان)

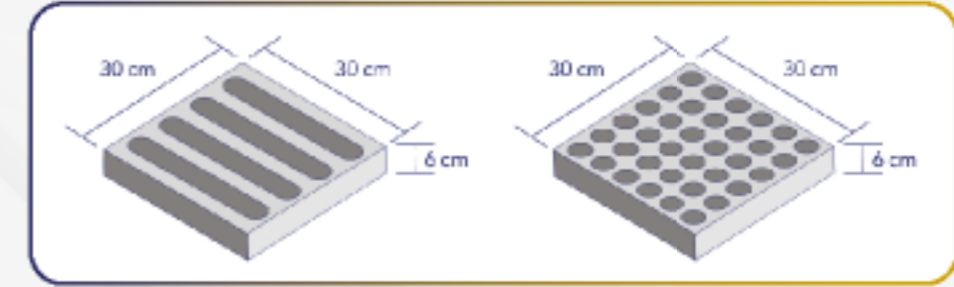

٣٠٠x٣٠٠x٦٠mm

DESCRIPTION بيانات القياس


Weight (KG)	١٤,٢	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	٦,٢٥	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	١٨٠	عدد الحبات بالطليقة
SQM / pallet	٢٨,٨	عدد الأمتار المربعة بالطليقة

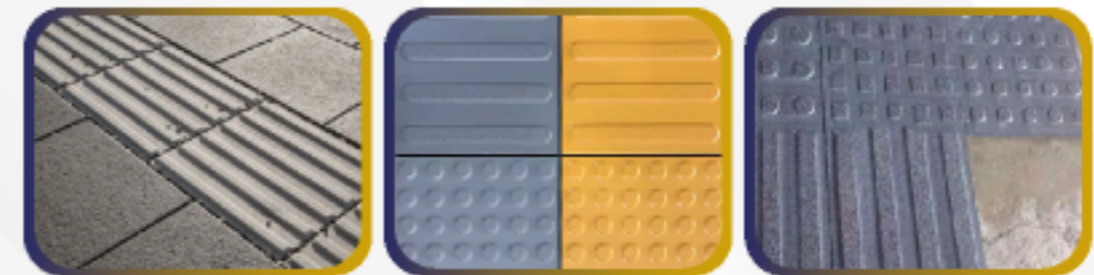

ينتج المصنع بلاط لذوي البصيرة ليلبي التوجهات للمشاريع
النموذجية حسب المقاييس والمواصفات الدولية .

The factory produces tiles for visionary people to meet the
trends of projects Model according to international standards
and specifications.

• نظام البردورات • Curbesstone System

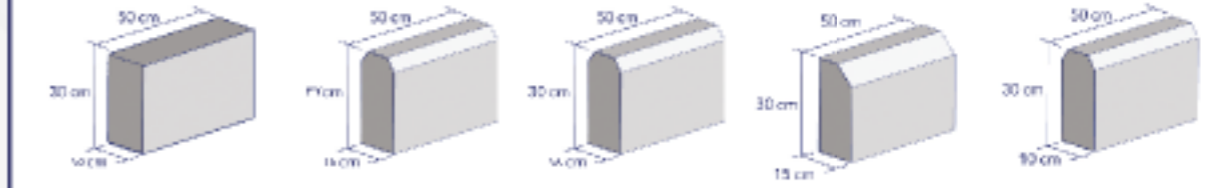

500x300x150mm 500x300x180mm D/R

500x300x100mm

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	42	وزن الحبة (كغ)
Pieces / LM	2	عدد الحبات بالمتر الطولي
Pieces / Pallet	36	عدد الحبات بالتبليطة
LM / pallet	18	عدد الأمتار الطولية بالتبليطة

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	30	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	2	عدد الحبات بالمتر الطولي
Pieces / Pallet	54	عدد الحبات بالتبليطة
SQM / pallet	27	عدد الأمتار الطولية بالتبليطة

500x300x150mm Flash

500x370x180mm B/R

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	30	وزن الحبة (كغ)
Pieces / LM	2	عدد الحبات بالمتر الطولي
Pieces / Pallet	54	عدد الحبات بالتبليطة
LM / pallet	27	عدد الأمتار الطولية بالتبليطة

بيانات القياسات DESCRIPTION

Weight (KG)	50	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	2	عدد الحبات بالمتر الطولي
Pieces / Pallet	16	عدد الحبات بالتبليطة
SQM / pallet	8	عدد الأمتار الطولية بالتبليطة



يوفر المصنع تشكيلة واسعة من البردورات بألوان وأشكال
متعددة لتغطي أغلب التطبيقات وهي :

- بردورة الطرق
- البردورة الزاوية
- البردورة الزراعية

The factory provides a wide variety of sidewalk curbs in
colors and shapes versatile to cover most applications:

Roads are cool


Al-Bardora Agricultural

Al-Bardourah corner



• Slab System

• نظام السلاب

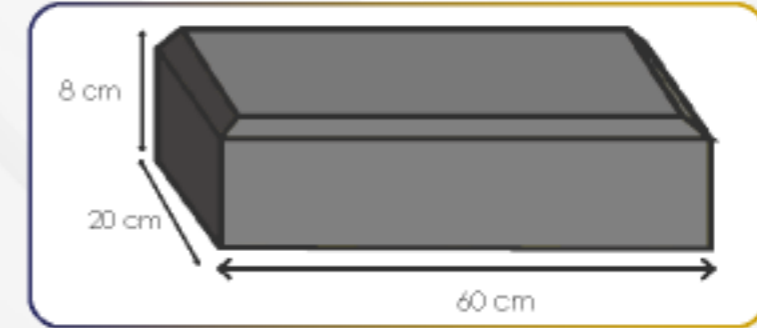

600x200x80mm

DESCRIPTION بيانات القياس

Weight (KG)	20.5	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	8.33	عدد الحبات بالمتر الطولي
Pieces / Pallet	100	عدد الحبات بالطبلية
SQM / pallet	13.2	عدد الأمتار الطولية بالطبلية



Black

Grey



Yellow

Red



• Slab System

• نظام السلاب

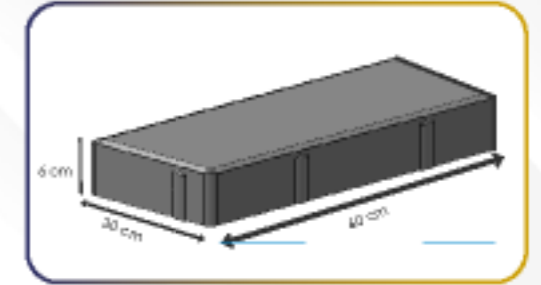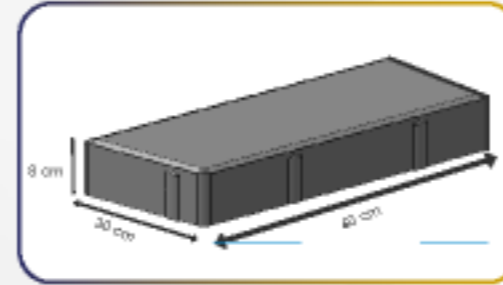

600x300x80 mm


600x300x60 mm

بيانات القياس DESCRIPTION

بيانات القياس DESCRIPTION

Weight (KG)	30	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	5.56	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	60	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	10.8	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

Weight (KG)	30	وزن الحبة (كغ)
Pieces / SQM	5.56	عدد الحبات بالمتر المربع
Pieces / Pallet	96	عدد الحبات بالطبليقة
SQM / pallet	17.28	عدد الأمتار المربعة بالطبليقة

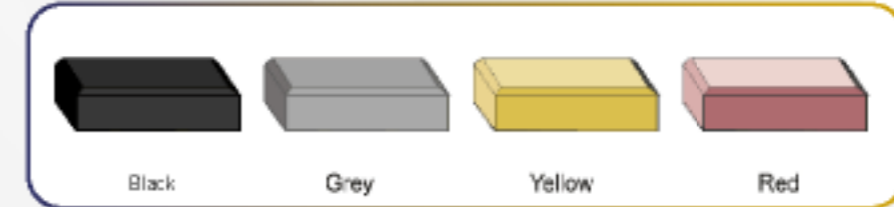

Black

Grey

Yellow

Red

يُنتج المصنع البلوك الإنشائي عالي الجودة وفق أعلى المعايير والجودة بمواصفات ومقاسات متعددة :


- البلوك المعزول
- البلوك المصمت
- بلوك بفتحتين
- البلوك متعدد الفتحات
- البلوك البركاني

The factory provides a wide variety of sidewalk curbs in colors and shapes versatile to cover most applications:

- Solid block
- Insulated block
- block 20
- Block 15
- block 10
- Hollow block

• Block system

• نظام البلوك

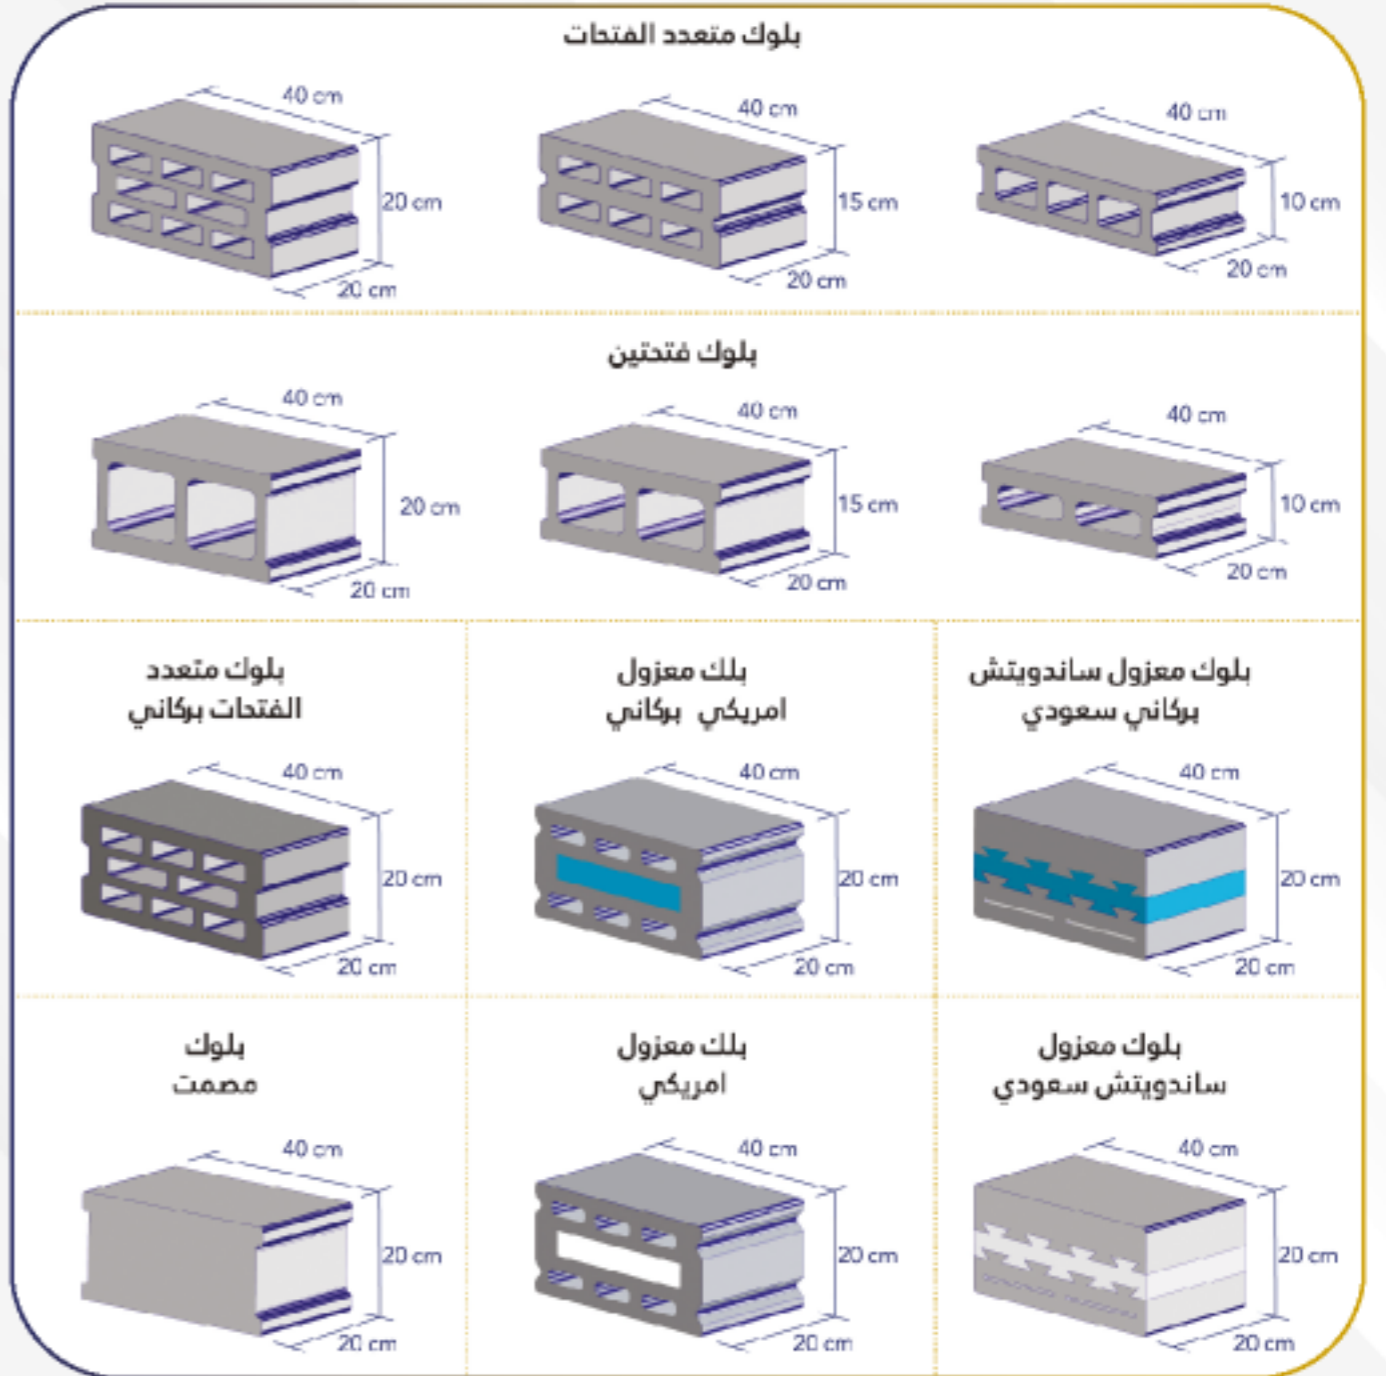

المختبر

نهتم بالمنتج الذي نصنعه ونضع اسمنا عليه بأن يكون مثل توقعات وثقة عملائنا لذلك يعمل دور المختبر قبل عملية التصنيع بفحص المواد الخام ومناسبتها حسب المقاييس والمواصفات المطلوبة ويتم إعادة الفحص والقياسات أثناء التصنيع وبعده كذلك سحب عينات بشكل دوري لإختبار عدد من معايير الجودة التي تجعل ثقة عملائنا تتجدد كل مرة .

• Laboratory



We care about the product we make and put our name on it to live up to the expectations that the French deserve Pre-testing is carried out to check the raw materials and their suitability according to the standards and specifications This requires re-taking the pen and measurements in general during and after it, as well as periodic sample collection To test a number of quality standards that make celebrities' confidence renewed every time .





الرياض - صناعية القرينة



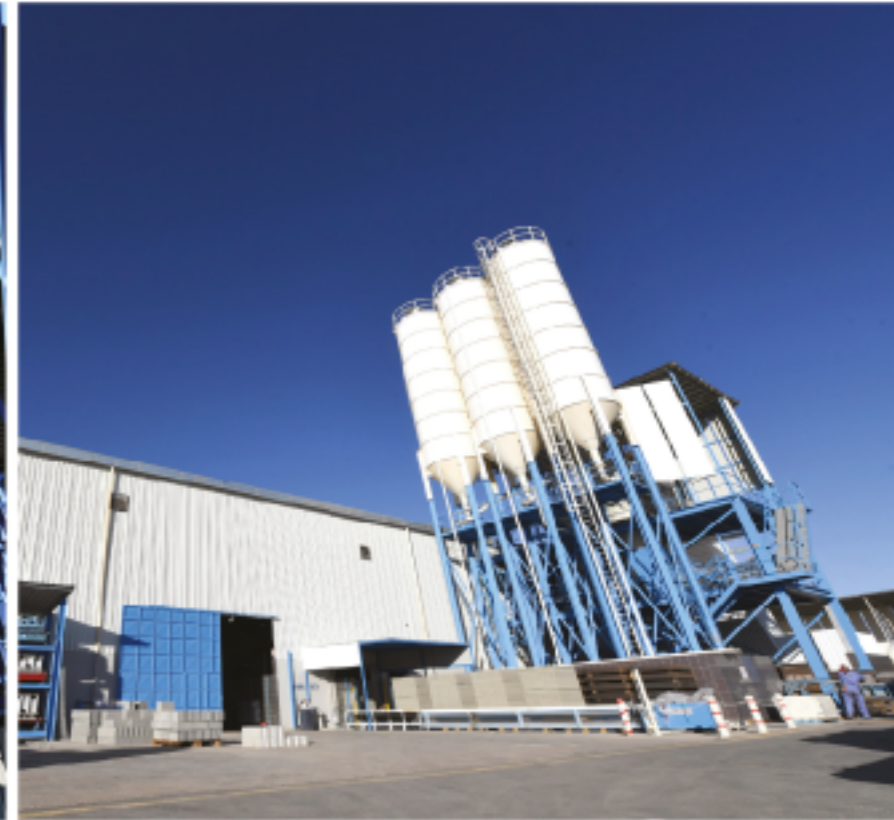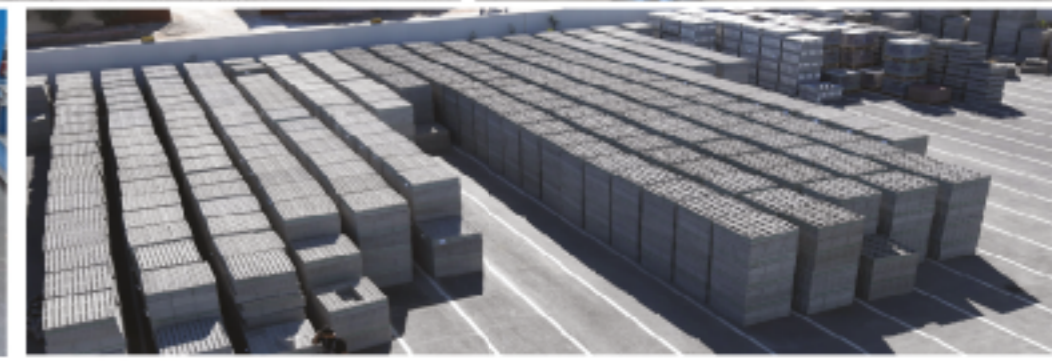

إرشادات تركيب البلاط المتداخل (Installation Of Interlocking Pavers)


To achieve a clean and durable paver surface it is essential that sub-base is carefully prepared. According to load, apply first of all a to 0-30 mm, thick granular base material 10-30 cm on top of natural soil. Compact it then applied (if necessary, drainage must be taken in to account at this stage). This follows a 3-5 cm thick sand bedding which must be screeded. Install paver into uncompact sand bed leaving a 3 mm installation joint between the tiles. Cover the entire area with fine sand, filling the joints. Use a plate vibrator with rubber to compact pavers into sand bed to the desired level. The area is immediately ready to be used.

للتوصل إلى سطح رصيف نظيف متين فرائه من المهم أن تجهز قاعدة أساس الرصيف بعناية. ضع أولاً على السطح الطبيعي للتربة طبقة أساس متفككة بقطر 0 - إلى 30 سم. وبأبعاد سمك هذه الطبقة من 10 إلى 30 سم حسب قيمة التحميل المتوقعة. لجـ... بعد ذلك عملية دحل (إذا لزم يجب هنا أخذ إمكانية التصريف في الاعتبار) . بعد ذلك توضع طبقة رمل بسمك 3 - 5 سم ويسوى سطحها. يوضع البلاط على الوسادة الرملية غير المدحولة مع ترك فراغات بينها عرضها 3 مم. غطي المساحة بالكامل برمل ناعم لملئ الفراغات البنية ثم يتم دحل البلاط داخل الطبقة الرملية بمحطة مركب عليها مطاط وبذلك يصبح السطح معد للاستعمال.

200	216	285	286	206	204	201	231	232	210	205	207
White	Beige	Dark Brown	Light Brown	Green	Orange	Yellow	Black	Dark Grey	Grey	Light Red	Dark Red

الرسم التالي يوضح الطريقة سالفة الذكر (The Following Illustrates Above Mentioned Method)

- Fine sand between installation joint.
- 3-5 thick sand filling screeded.
- Granular base material 10-30 cm.
- Natural soil.

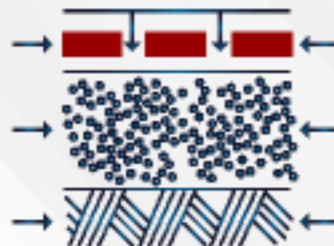

- رمل ناعم لملئ الفراغات البنية.
- وسادة رمل بسمك 3-5 سم ويسوى سطحها.
- طبقة أساس (Base Course) سمكها 10 - 30 سم حسب الحمل.
- تربة طبيعية.

